

事業名	総合治水対策特定河川事業
河川名	一級河川 利根川水系 春木川
工事箇所	市川市曾谷


(概要)

春木川は、江戸川と東京湾に流入する（一）真間川（水系総指定延長約27.2km、流域面積65.6km²）水系国分川に注ぐ支川（指定延長2,210m、流域面積2.4km²）である。

春木川は、自己流域の洪水を処理する計画であり、国分川合流点における春木川水門と春木川排水機場の整備が平成11年度に完了した。また、春木川調節池の整備が平成25年度末に完了し、現在は国分川合流点から国分川調節池の上池と中池の間に位置する市道橋（無名橋）までの区間について、一部を除き河道改修が完了したところである。

全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：12,700百万円 事業期間：平成7年度～令和8年度 事業延長：2,210m 水門：1箇所 護岸工：4,420m 道路橋：9橋 用地買収：13,740m ²	事業費：12,082百万円 （進捗率：95%） 水門：1箇所 護岸工：3,142m 道路橋：7橋 用地買収：10,547m ²	事業費：8百万円 （進捗率：95%） 補償業務：1式 ほか

【位置図】

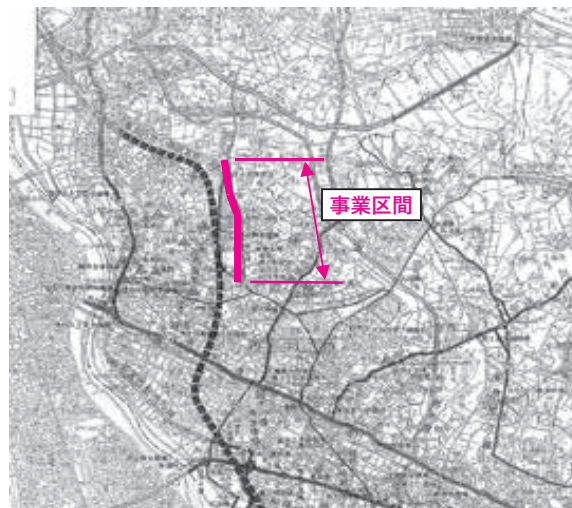

【代表断面】

市川市 曾谷

