

〈別添2〉記載例

国定公園事業の執行内容（公園施設の位置・規模・構造）の記載例（変更があった場合）は、下記1から5までの例を参考とする。1から5までの事業以外の事業についてもこの記載例に準ずるものとする。

記

1 道路（車道）


変 更 前	変 更 後
<p>1. 事業執行区間</p> <p>① 起点 ○○市○○町○○ 終点 ○○市○○町○○</p> <p>② 起点 ○○市○○町○○ 終点 ○○市○○町○○</p> <p>2. 道路構造規格 第3種4級</p> <p>3. 設計速度 40km/h</p> <p>4. 延 長 5.8km (①+②)</p> <p>5. 幅 員</p> <p style="padding-left: 20px;">有効幅員 5.5m</p> <p style="padding-left: 20px;">総幅員 7.0m</p> <p style="padding-left: 20px;">幅員の構成 0.5m~5.5m~0.5m~0.5m (路肩)(車線)(側溝)(路肩)</p> <p>6. 舗装の種類 アスファルト コンクリート</p> <p>7. 最急縦断勾配 6%</p> <p>8. 最小曲線半径 30m</p> <p>9. 付帯施設の概要</p> <p style="padding-left: 20px;">●駐車場 1か所 2,000㎡、400台収容</p> <p style="padding-left: 20px;">●公衆便所 1棟 木造平屋建、建築面積 30㎡ 切妻屋根(茶) 外壁モルタル(クリーム)</p>	<p>1. 事業執行区間</p> <p>① 変更なし</p> <p>② 起点 ○○市○○町×× 終点 ○○市○○町△△</p> <p>2. 道路構造規格 変更なし</p> <p>3. 設計速度 //</p> <p>4. 延 長 6.1km (①+②)</p> <p>5. 幅 員</p> <p style="padding-left: 20px;">} 変更なし</p> <p>6. 舗装の種類 } 変更なし</p> <p>7. 最急縦断勾配 } 変更なし</p> <p>8. 最小曲線半径 } 変更なし</p> <p>9. 付帯施設の概要</p> <p style="padding-left: 20px;">2か所 4,000㎡、800台収容</p> <p style="padding-left: 20px;">2棟 60㎡</p> <p style="padding-left: 20px;">} 変更なし</p> <p style="text-align: center;">[今回申請]</p> <p>車道及び付帯施設の新設</p> <p style="padding-left: 20px;">・車道延長 300m</p> <p style="padding-left: 20px;">・擁壁及び防護柵 延長 80m 最高部高 8m</p>

変 更 前	変 更 後
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 法面（種子吹付） 2,000m² （法枠工） 3,000m² ・ 法面の最大長（切取） 10.5m （盛土） 13.0m ・ 駐車場 1か所、2,000m²、400台収容 ・ 公衆便所 1棟、30m² ・ 土工事等 <ul style="list-style-type: none"> 支障木伐採 50本 切土土量 900m³ 盛土土量 700m³ 残土土量 200m³ <p>（ただし、伐採木及び残土は公園区域外搬出）</p>

（注）

- ① 1～9の事項は、事業執行される全体の概要について記載する。
- ② 事業執行区間は、工事を執行する部分のみでなく既存道路も含め、一体的に管理運営される区間を記載する。ただし、安全上その他の理由により、公園施設として把握することが不適當な区間は除く。
- ③ 総幅員は、有効幅員（車線の幅員）に中央帯、側帯、歩道、路肩等を加えたものとする（法面部分を含めた道路敷の幅ではない。）。併せて、標準断面で幅員の構成を記載する。
- ④ 付帯施設は、原則として歩道、駐車場、公衆便所、料金徴収所、管理事務所、トンネル及び橋について記載するが、その他特に必要と認められるものについては、この限りではない。
- ⑤ 変更後欄には、1～9の変更部分を合わせて記載するとともに、今回申請する内容をとりまとめて記載する。土工事等は工事全体の合計数を記入のこと。

位置及び配置図

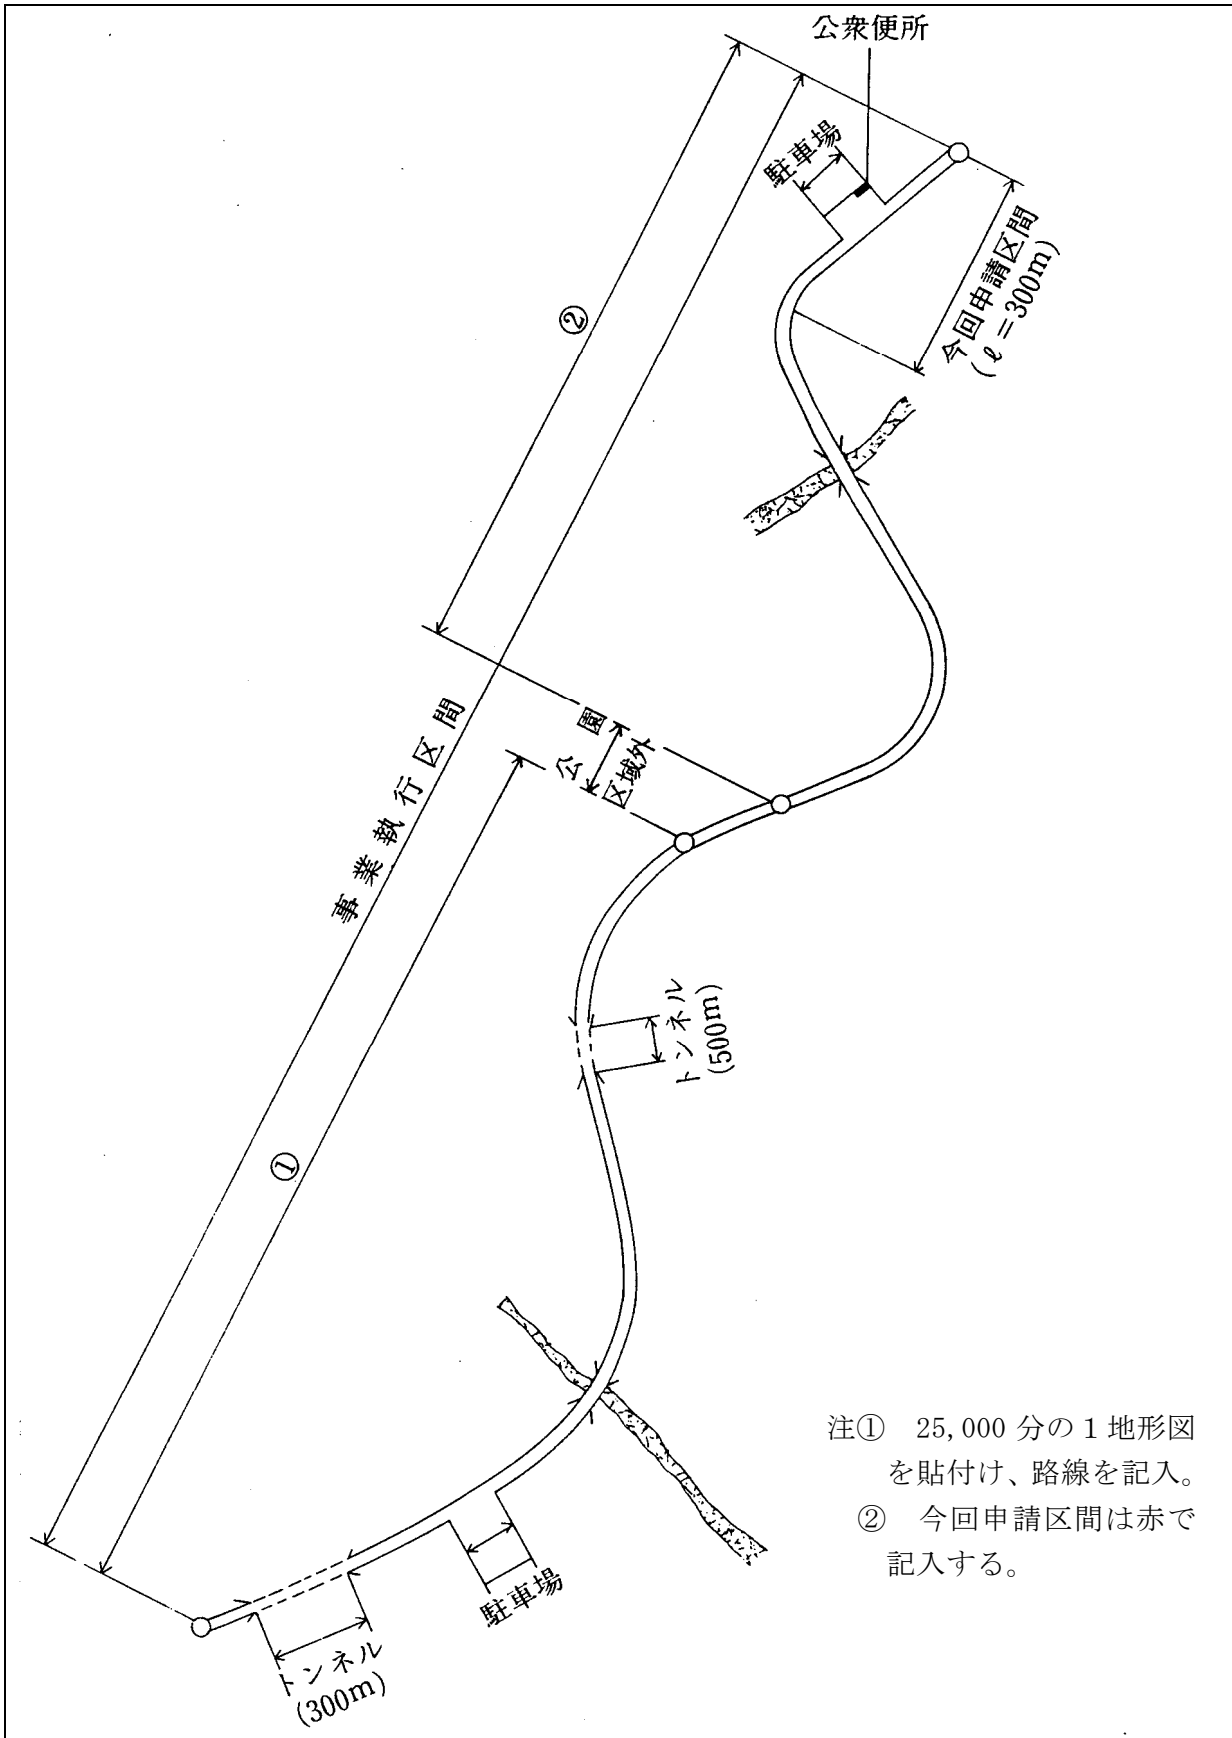

- 注① 25,000分の1地形図を貼付け、路線を記入。
- ② 今回申請区間は赤で記入する。

2 道路（歩道）


変 更 前	変 更 後
<p>1. 事業執行区間</p> <p>① 起点 ○○市○○町○○ ① 終点 ○○市○○町○○ ② 起点 ○○市○○町○○ ② 終点 ○○市○○町○○</p> <p>2. 延 長 10.6km</p> <p>3. 幅 員 1～1.5m</p> <p>4. 舗装の種類 砂利敷及び自然石張り</p> <p>5. 付帯施設の概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ●避難小屋 1棟 木造平屋建 建築面積 80㎡ 切妻瓦棒葺屋根（茶） 外壁板張り（茶） 高さ 5m ●指導標 10基 ●案内板 2基 	<p>1. 事業執行区間</p> <p>① 変更なし</p> <p>② 起点 ○○市○○町×× ② 終点 ○○市○○町△△</p> <p>2. 延 長 12.3km</p> <p>3. 幅 員 変更なし</p> <p>4. 舗装の種類 //</p> <p>5. 付帯施設の概要</p> <p>） 変更なし</p> <ul style="list-style-type: none"> ●休憩所 1棟 木造平屋建 建築面積 40㎡ 切妻瓦棒葺屋根（茶） 外壁板張り（茶） 高さ 6m （公衆便所付帯） ●指導標 12基 ●案内板 3基 ●卓・ベンチ 5基 <p style="text-align: center;">〔 今回申請 〕</p> <p>歩道及び付帯施設の新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歩道延長 1.7km ・階段工 98段、延長 50m ・防護柵（擬木）延長 30m ・擁 壁 高さ 3m、延長 10m ・休憩所 1棟、40㎡ ・指導標 2基 ・案内板 1基 ・卓・ベンチ 5基

変 更 前	変 更 後
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 土木事等 <li style="padding-left: 20px;">支障木伐採 10本 <li style="padding-left: 20px;">切土土量 40m³ <li style="padding-left: 20px;">盛土土量 40m³ <li style="padding-left: 20px;">残土なし (ただし、伐採木は公園区域外搬出)

(注)

- ① 1～5の事項は、事業執行される全体の概要について記載する。
- ② 事業執行区間は、工事を施行する部分のみでなく既存道路も含め一体的に管理運営される区間を記載する。ただし、安全上その他の理由により、公園施設として把握するのが不適當な区間は除く。
- ③ 付帯施設は、原則として避難小屋、休憩所、便所、橋、芝生園地、案内板、解説版、指導標、注意標識、卓ベンチについて記載するが、その他特に必要と認められるものについてはこの限りでない。
- ④ 変更後欄には、1～5の変更部分を合わせて記載するとともに、今回申請する内容をとりまとめて記載する。土工事等は工事全体の合計数を記入のこと。

位置及び配置図

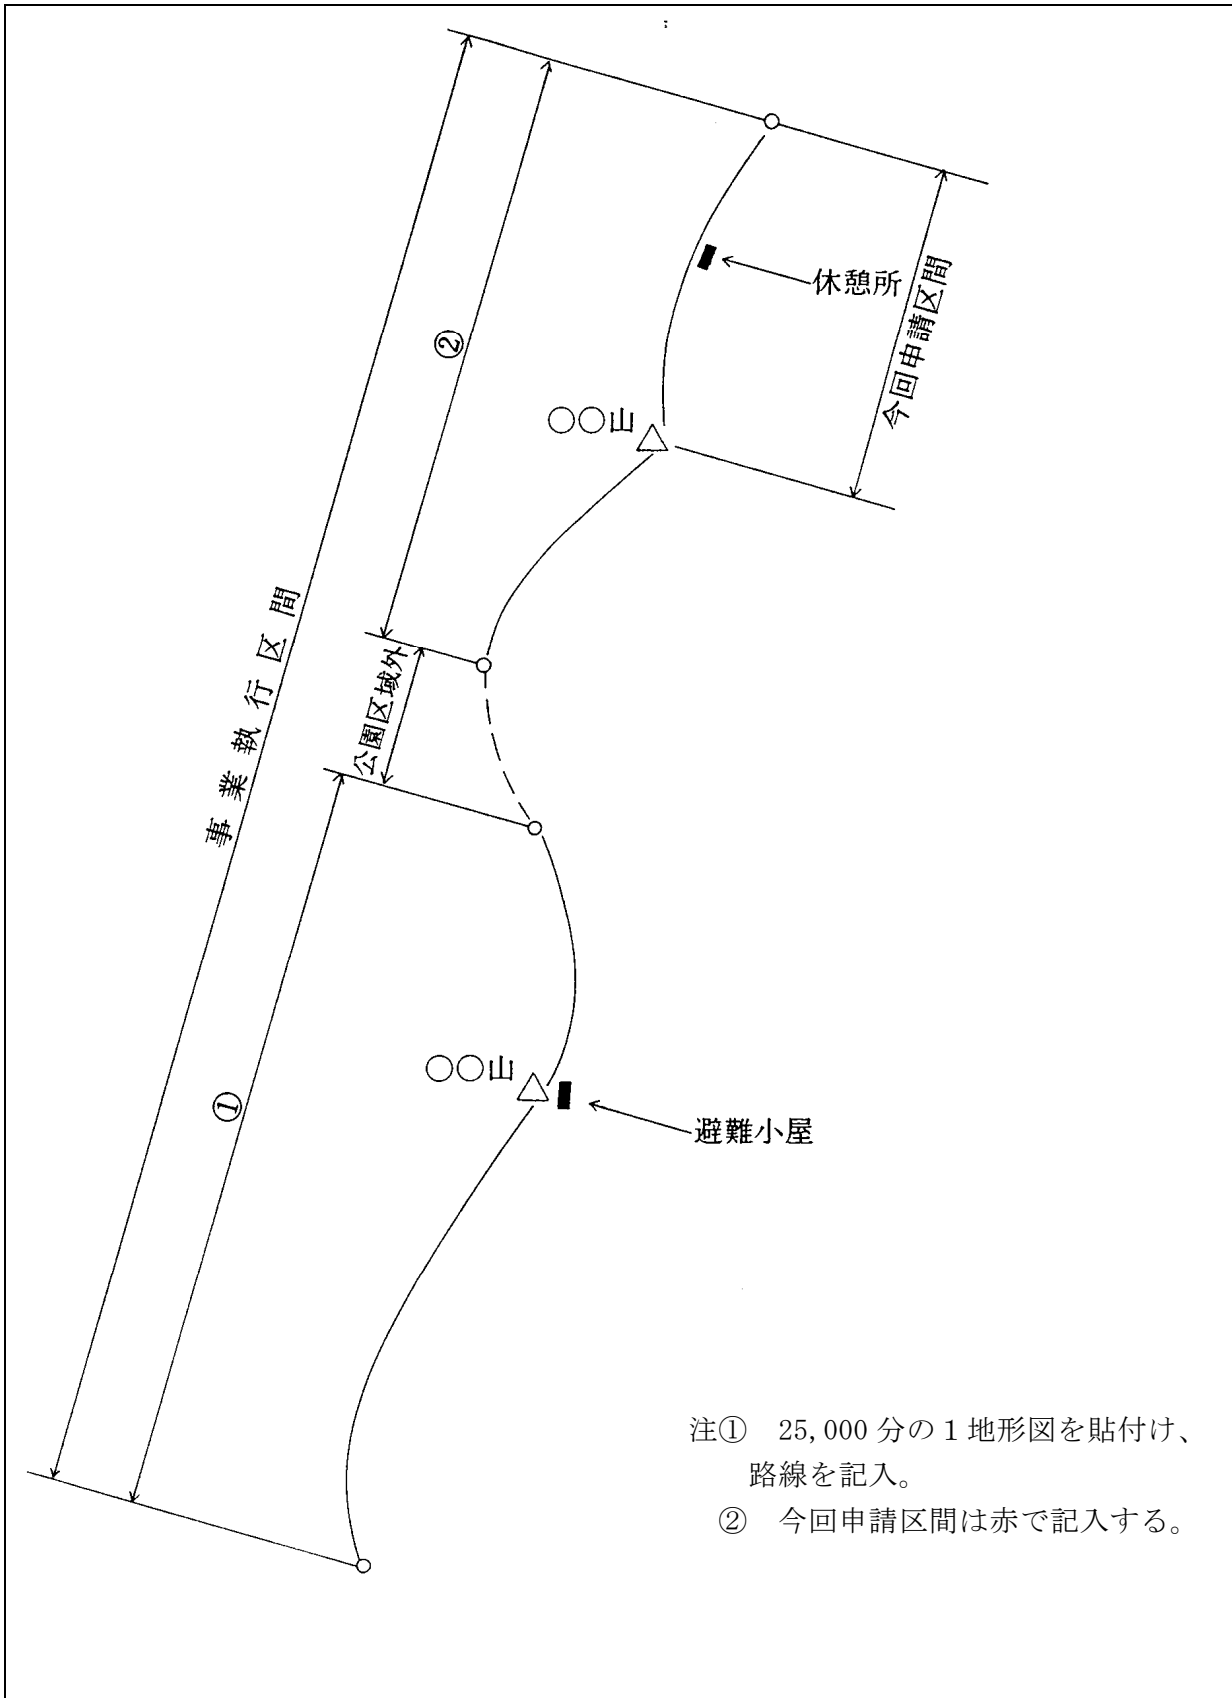

注① 25,000分の1地形図を貼付け、
路線を記入。

② 今回申請区間は赤で記入する。

3 園地

変 更 前	変 更 後
<p>1. 敷地面積 94,000㎡</p> <p>2. 園 路</p> <p>(1) 歩 道 W= 18m L=250m W= 3m L=500m W=1.5m L=300m</p> <p>(2) 広 場 650㎡</p> <p>3. 園 地</p> <p>(1) 植栽面積 38,000㎡</p> <p>(2) 芝生面積 28,000㎡</p> <p>4. 付帯施設</p> <p>●管理事務所 木造平屋建（事務室、便所） 切妻瓦棒葺屋根（茶）、外壁板張り（茶） 高さ 5 m、建築面積 200㎡</p> <p>●休 憩 所 鉄筋コンクリート2階建 切妻瓦棒葺屋根（茶）、外壁モルタル（白） 高さ10m、建築面積370㎡、延床面積700㎡ 1 F = 350㎡（食堂、厨房、事務所、便所） 2 F = 350㎡（休憩室、従業員室、売店）</p> <p>●駐 車 場 3,500㎡（乗用車100台）</p> <p>●汚物処理施設 焼却炉 2基 浄化槽 1基（排水水質B. O. D. 20ppm）</p> <p>●倉 庫 木造平屋建 60㎡ 1棟</p>	<p>1. 敷地面積 変更なし</p> <p>2. 園 路</p> <p>(1) 歩 道 W= 18m 変更なし W= 3m L=780m W=1.5m L=440m</p> <p>(2) 広 場 変更なし</p> <p>3. 園 地</p> <p>(1) 植栽面積 47,000㎡</p> <p>(2) 芝生面積 31,000㎡</p> <p>4. 付帯施設</p> <p style="text-align: center;">} 変更なし</p> <p style="text-align: center;">[今 回 申 請]</p> <p>園地の増設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・園地 植栽面積 9,000㎡、芝生面積 3,000㎡ ・園路 W=3m L=280m、W=1.5m L=140m ・土工事等 <ul style="list-style-type: none"> 支障木伐採 40本 切土土量 75m³ 盛土土量 50m³ 残土土量 25m³ <p>(ただし、伐採木及び残土は公園区域外搬出)</p>

(注)


- ① 1～4の事項は、事業執行される全体の概要について記載する。

- ② 変更後欄には、1～4の変更部分を合わせて記載するとともに、今回申請する内容を取りまとめて記載する。土工事等は工事全体の合計数を記入のこと。

位置図

注：25,000分の1地形図を貼付け、位置を記入又は見取図を記載のこと。

配置図

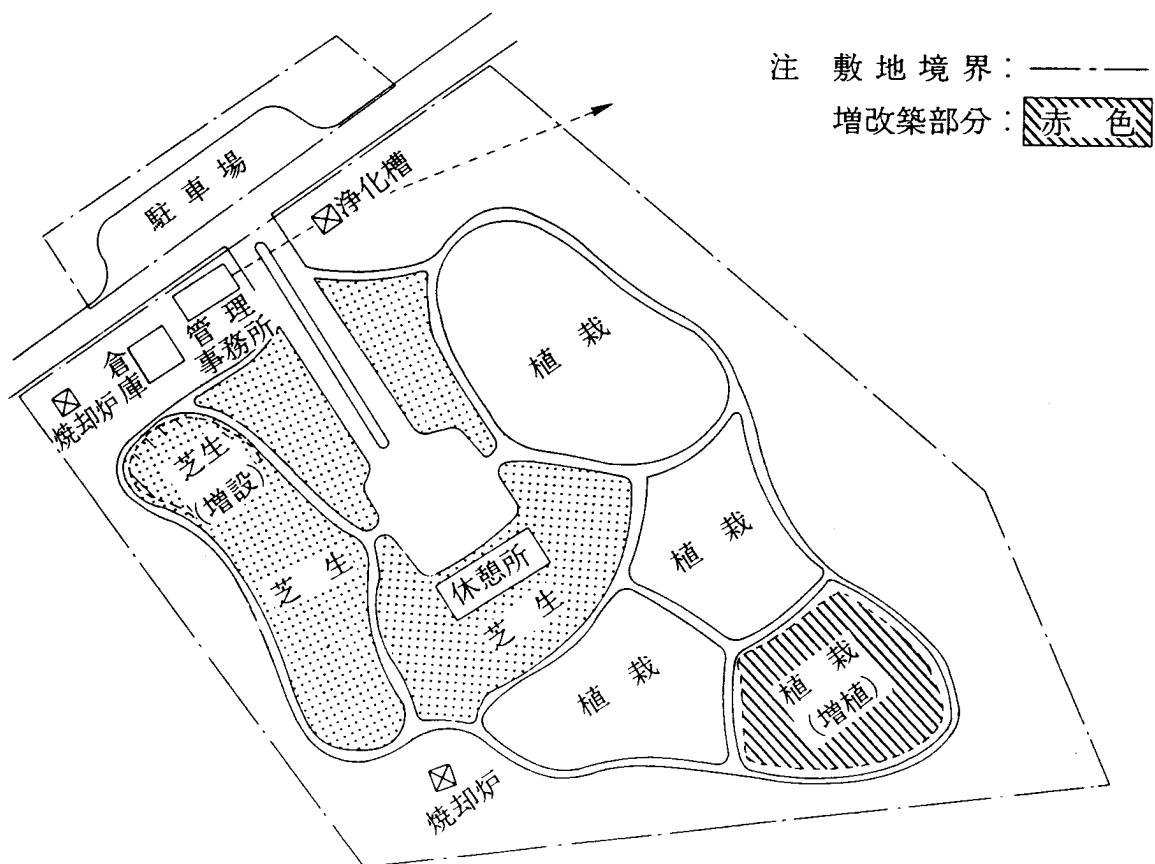

4 宿 舎

変 更 前	変 更 後
<p>1. 敷地面積 12,000m² (〇〇所管地借地)</p> <p>2. 宿 舎 (本 館) 鉄筋コンクリート造3階 屋根切妻鉄板葺(茶) 外壁モルタル(茶) 高さ=13m 建築面積=1,050m² 延床面積=3,000m² 1 F =1,000m² 玄関、事務室、食堂、厨房、浴場 2 F =1,000m² 広間 ②0×1)、リネン室 客室20 ⑩×5、⑦.5×15) =165.5×1/2=81人 3 F =1,000m² 客室(和)15 ⑩×5、⑦.5×10) =125×1/2=63人 (洋)10 ④B×3、④B×3、 ④B×4)=16人 (合計) 客室45室 収容人員160人</p> <p>3. 付帯施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ●取付道路 W=6.5m L=15m ●駐車場 500m² (乗用車15台) ●従業員宿舎(独身用) 鉄筋コンクリート造2階建 切妻屋根 個室 ⑥×10) 延床面積 700m²、高さ 7m ●浄化槽(200人槽、排水水質B.O.D. 20ppm) ●取水施設(取水井・配水管 φ120、ℓ=350m) 	<p>1. 敷地面積 12,800m² (〇〇所管地借地)</p> <p>2. 宿 舎 (本 館)</p> <p>} 変更なし</p> <p>建築面積=1,300m² 延床面積=3,600m² 1 F =1,200m² 玄関、事務室、食堂、厨房、浴場、倉庫 2 F =1,200m² 広間(とりやめ)、リネン室 客室22 ⑩×7、⑦.5×15) =185.5×1/2=91人 3 F =1,200m² 客室(和)20 ⑩×10、⑦.5×10) =175×1/2=88人 (洋)15 ④B×3、④B×3、 ④B×9)=21人 (合計) 客室57室 収容人員200人</p> <p>3. 付帯施設</p> <p>} 変更なし</p> <p style="text-align: center;">[今 回 申 請]</p> <p>本館の増築</p> <ul style="list-style-type: none"> ・増築部分 建築面積=250m² 延床面積=600m² ・土工事等 支障木 なし 切土土量 68m³ 盛土土量 50m³ 残土土量 18m³ <p>(ただし、伐採木及び残土は公園区域外搬出)</p>

(注)


- ① 1～3の事項は、事業執行される全体の概要について記載する。
- ② 本館、別館等宿舎が区分されている場合は、棟ごとに記載するとともに、建築面積、延床面積客室数、収容人員については、各棟の合計を記載する。

- ③ 収容人員は和室の場合畳2帖を1人（広間、居室等は客室に含めず、客室の控室の畳数は客室に含める。）、洋室の場合ダブルベッド2人、ツインベッド2人、シングルベッド1人と計算する。但し、取扱方針が決定されている地区は除く。
- ④ 客室数、収容人員は各階ごとに記入し、合計する。（四捨五入）
- ⑤ 変更後欄には、1～3の変更部分を合わせて記載するとともに、今回申請する内容を取りまとめて記載する。土工事等は工事全体の合計数を記入のこと。

位置図

注：25,000分の1地形図を貼付け、位置を記入又は見取図を記載のこと。

配置図

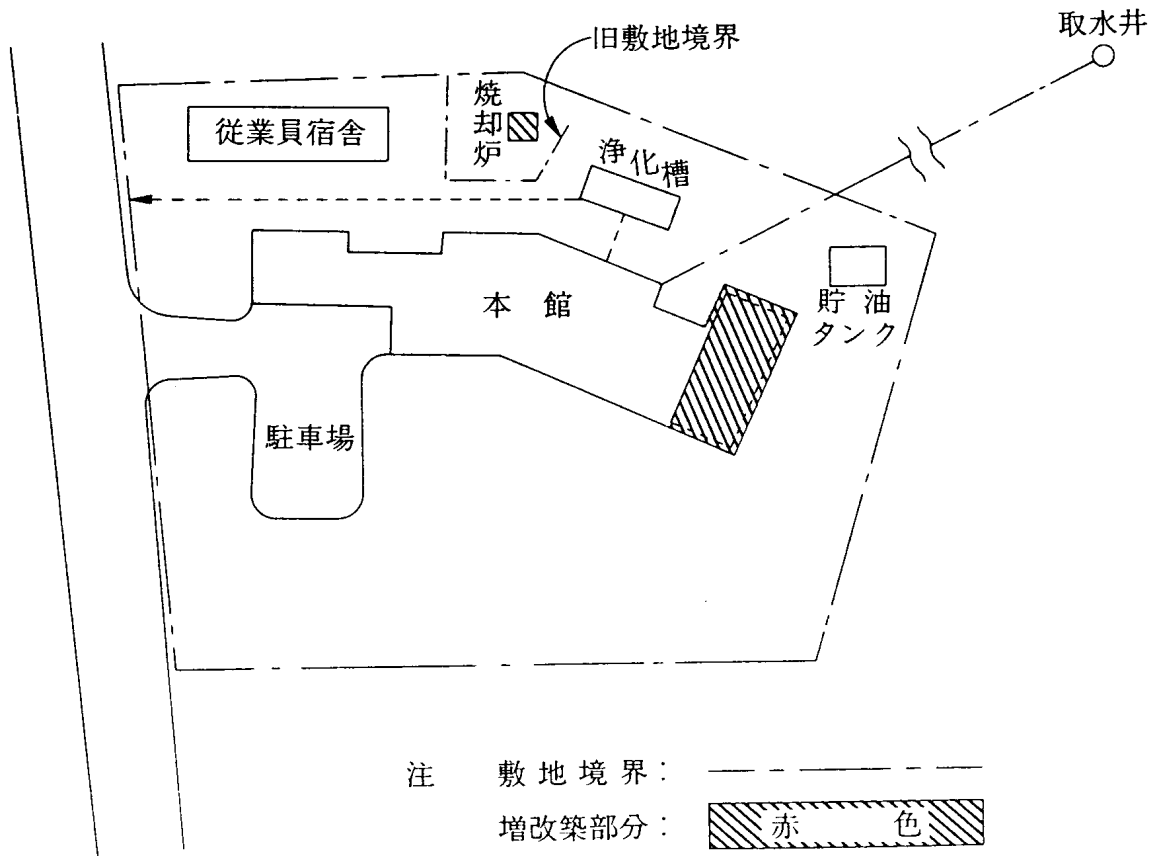

5 野営場

変 更 前	変 更 後
<p>1. 敷地面積 64,000㎡ (〇〇借地)</p> <p>2. 収容人員 350人</p> <p>3. 施 設</p> <ul style="list-style-type: none"> ●フリーテントサイト(30人) 1,000㎡ ●テントサイト(3m×5m・4人) 20か所 ●ケビン <ul style="list-style-type: none"> 木造1戸建(25㎡・4人収容) 20棟 木造2戸建(50㎡・8人収容) 20棟 ●セントラル・ロッヂ 1棟 <ul style="list-style-type: none"> 木造平家建 切妻鉄板葺屋根(茶)・外壁板張(茶) 床面積 280㎡ ●炊事舎 木造 20㎡ 2棟 ●野外炉 5基 ●集合広場 1,500㎡ <ul style="list-style-type: none"> (ファイヤーサークルを含む) ●園 路 <ul style="list-style-type: none"> W=6m L=160m W=3m L=200m <p>4. 付帯施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ●駐 車 場 2,500㎡ (200台) ●公衆便所 ブロック造 25㎡ <ul style="list-style-type: none"> 2棟 ●浄化槽(200人槽、排水水質B.O.D 20ppm) ●給水施設(取水井、ポンプ室、滅菌室、配水室) 	<p>1. 敷地面積 変更なし</p> <p>2. 収容人員 406人</p> <p>3. 施 設</p> <ul style="list-style-type: none"> ●フリーテントサイト 変更なし ●テントサイト(3m×5m・4人) 25か所 ●ケビン <ul style="list-style-type: none"> 木造1戸建(25㎡・4人収容) 25棟 木造2戸建(50㎡・8人収容) 22棟 <p style="text-align: center;">} 変更なし</p> <p>4. 付帯施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ●駐 車 場 3,000㎡ (240台) <p style="text-align: center;">} 変更なし</p> <ul style="list-style-type: none"> ●倉庫 30㎡ 1棟 <p style="text-align: center;">[今 回 申 請]</p> <p>野営場施設の増設及び付帯施設の新築</p> <ul style="list-style-type: none"> ・テントサイト 5か所 ・ケビン 木造1戸建 5棟 <ul style="list-style-type: none"> 木造2戸建 2棟 ・駐車場 500㎡ (40台) ・倉庫 30㎡ 1棟 ・土工事等 <ul style="list-style-type: none"> 支障木伐採 20本 切土土量 25m³ 盛土土量 25m³ 残土なし <p>(ただし、伐採木は公園区域外搬出)</p>

(注)

- ① 1～4の事項は、事業執行される全体の概要について記載すること。
- ② 変更後欄には、1～4の変更部分を合わせて記載するとともに、今回申請する内容を取りまとめて記載する。土工事等は工事全体の合計数を記入のこと。

位置図

注：25,000分の1地形図を貼付け、位置を記入又は見取図を記載のこと。

配置図

