

【製品区分：当てはまるものに☑をお願いします】

☐ 建築用材 ☑ 内装材 ☐ 家具 ☐ 外構 ☐ 木製品 ☐ その他
(※ ホームページに掲載する際、この枠は削除します)

事業者名 天龍木材株式会社

製品名 プレスウッド

製品説明

プレスウッドは加熱・圧縮・形状加工技術により柔らかく傷つきやすい国産材（スギ・ヒノキ等）の欠点を解消し、千葉県産材の有効活用を可能としたフローリングです。



プレスウッドの性能数値比較(60%圧縮時)

当社試験データ	単板表面強度	比重測定
樹種	プリネル硬度試験(kgf/mm ²)	気乾比重(g/cm ³)
ナラ	2.0	0.78
カバ	1.9	0.66
スギ圧密	2.2	0.92
スギ未処理	0.8	0.31

試験結果
スギ圧縮材の特性

スギ圧縮単板は広葉樹のナラやカバの単板と比較しても同等以上の強度を持っています。

スギ圧縮材はスギ未処理材の約3倍、広葉樹のナラやカバ以上の比重となります。

広葉樹のナラ・カバ同等の硬さを実現し、学校や幼稚園・保育園・福祉施設や庁舎の内装フローリングとしても使用可能になりました。


※データの数値は試験体の材質や加工条件等により変わります。

フローリング仕様


スギ(60%圧縮単板)



●直貼用
プレスウッド(PWDF)

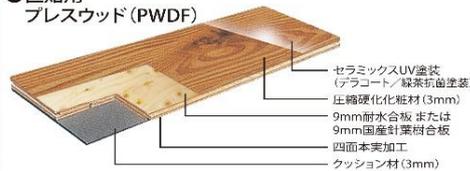

●釘打用
プレスウッド(PWFF)

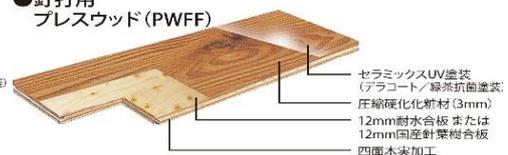

【表面単板について】

圧縮の加熱処理により表面が美しい落ち着いた色のある飴色に変化しています。
薬剤や添加物を使用せず、人体にも環境にも配慮しているため、安心してお使いいただけます。

参考上代(税抜)	35,000 円/㎡
規格	15×90×900 mm 直貼用・釘打用
備考	県産材対応の場合、都度お見積りください 県産材は受注生産での対応となります。

※価格については参考上代を掲載しているため、購入等を検討する際には条件を明示の上、問合せ先まで御確認ください。

施工事例



公共施設での使用例

(令和 4 年 2 月 28 日時点)

問合せ先

天龍木材株式会社 建材事業部 東京支店

住所	〒135-0022 東京都江東区三好 3-2-14		
TEL	03-3820-0025	FAX	03-3820-0029
e-mail	web_kenzai@tenryu.co.jp		
HP	https://www.tenryu.co.jp/		