



2.し尿処理概要

(1)し尿処理フロー(平成29年度実績)

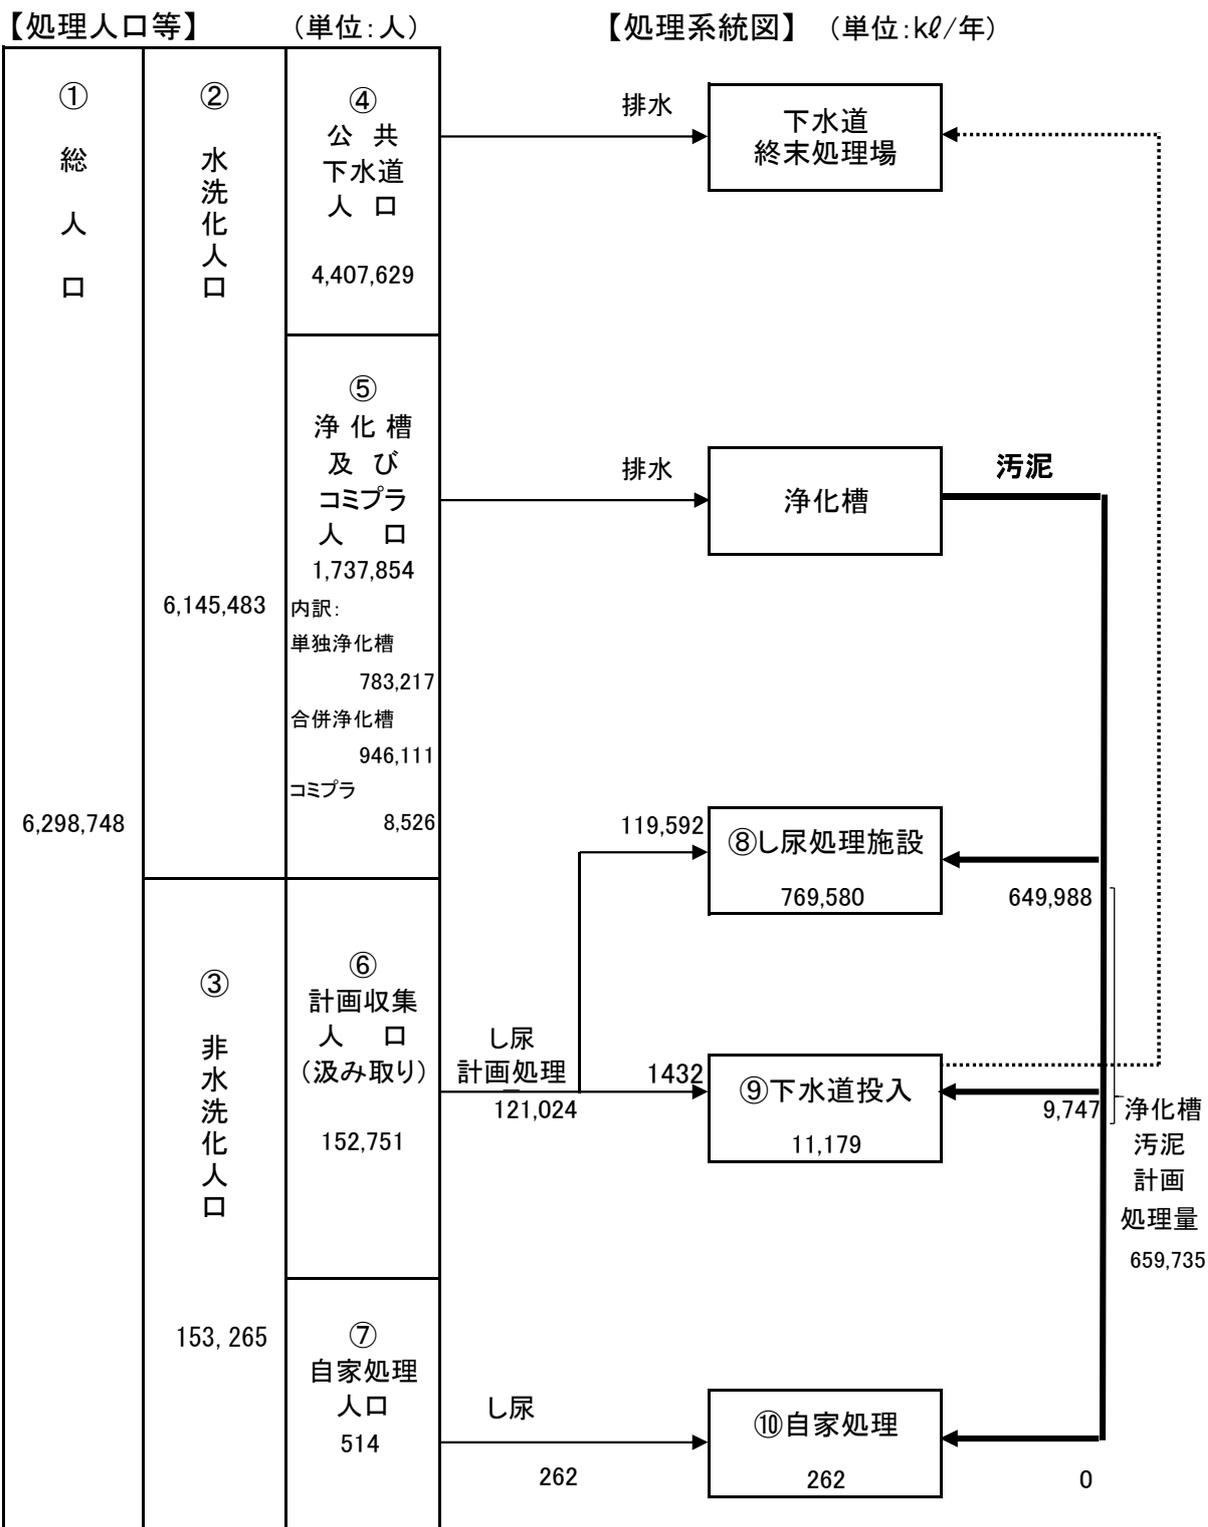

水洗化率 ②/① = 97.6 %
 非水洗化率 ③/① = 2.4 %
 計画収集率 ⑥/③ = 99.7 %
 自家処理率 ⑦/③ = 0.3 %
 (人口ベース)

【し尿排出量・処理量】

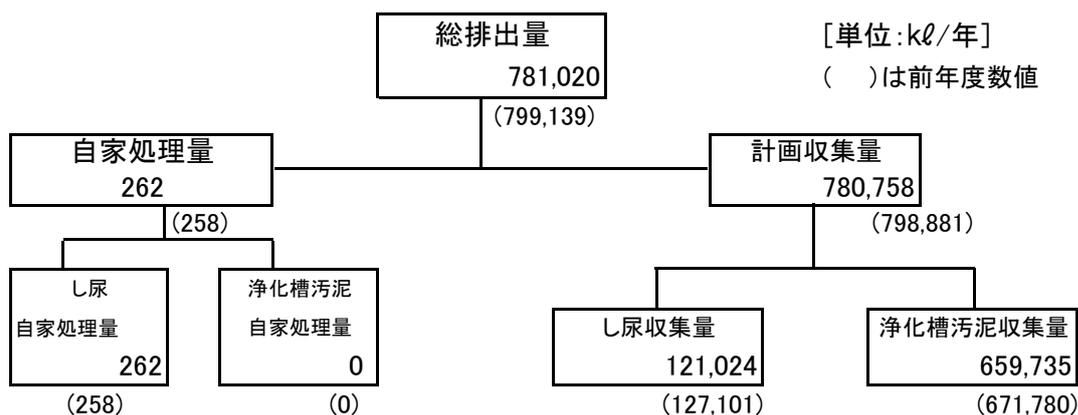

【各種データ】

(1) 総排出量

$$\begin{aligned} \text{総排出量} &= \text{計画収集量} + \text{自家処理量} = 781,020 \quad [\text{k}\ell/\text{年}] \cdots \cdots a \\ (\text{1日当たりの総排出量}) &= a \div 365 \text{日} = 2,140 \quad [\text{k}\ell/\text{日}] \end{aligned}$$

(2) 計画収集量(計画処理量)

$$\begin{aligned} \text{計画収集量} &= \text{し尿収集量} + \text{浄化槽汚泥収集量} = \text{⑧} + \text{⑨} \\ &= 780,758 \quad [\text{k}\ell/\text{年}] \cdots \cdots b \\ (\text{1日当たりの計画収集量}) &= b \div 365 \text{日} = 2,139 \quad [\text{k}\ell/\text{日}] \end{aligned}$$

(3) 1人1日当たりのし尿排出量

$$\begin{aligned} &= (\text{し尿の収集量} + \text{し尿の自家処理量}) \div 365 \text{日} \div \text{③} \times 1,000 \\ &= 2.168 \quad [\ell/\text{人}\cdot\text{日}] \end{aligned}$$

(4) 1人1日当たりのし尿収集量

$$= \text{し尿の収集量} \div 365 \text{日} \div \text{⑥} \times 1,000 = 2.171 \quad [\ell/\text{人}\cdot\text{日}]$$

(5) 1人1日当たりの浄化槽汚泥排出量

$$\begin{aligned} &= (\text{浄化槽汚泥収集量} + \text{汚泥の自家処理量}) \div 365 \text{日} \div \text{⑤} \times 1,000 \\ &= 1.040 \quad [\ell/\text{人}\cdot\text{日}] \end{aligned}$$

(6) 1人1日当たりの浄化槽汚泥収集量

$$= \text{浄化槽汚泥収集量} \div 365 \text{日} \div \text{⑤} \times 1,000 = 1.040 \quad [\ell/\text{人}\cdot\text{日}]$$

(7) 衛生処理率

$$\text{衛生処理率} = \frac{\text{し尿処理施設処理量} + \text{下水道投入量}}{\text{収集し尿量(浄化槽汚泥含む)}} \times 100 = 100 \quad \%$$

(8) し尿処理に係る1人当たりの処理経費(建設改良費も含む)

$$\begin{aligned} &= (\text{し尿の処理事業経費} - \text{組合分担金}) \div \text{人口(下水道人口除く)} \\ &= 5,416 \quad [\text{円}/\text{人}\cdot\text{年}] \end{aligned}$$

- し尿処理関係 -

(2) 処理施設と処理能力 (平成30年3月末現在で稼働中の施設)

	箇所数	処理能力(kℓ/日)
市町村	20	2,409
一部事務組合	10	1,211
計	30	3,620

(3) 処理人口内訳 [人]

非水洗化	計画収集人口	152,751
	自家処理人口	514
	小計	153,265
水洗化	下水道人口	4,407,629
	コブプラ人口	8,526
	浄化槽人口 (うち合併浄化槽人口)	1,729,328 946,111
	小計	6,145,483
総計		6,298,748

(4) 収集状況(収集形態別収集量)[kℓ/年]

収集量	汲み取りし尿	浄化槽汚泥	合計
直営	20,971	41,907	62,878
委託	47,666	101,993	149,659
許可	52,387	515,835	568,221
合計	121,024	659,735	780,758

(5) 処理状況 [kℓ/年]

処理量	汲み取りし尿	浄化槽汚泥	合計	構成比	
計画処理量	し尿処理施設	119,592	649,988	769,580	98.6%
	下水道投入	1,432	9,747	11,179	1.4%
	ごみ堆肥化施設	0	0	0	0.0%
	メタン化施設	0	0	0	0.0%
	農地還元	0	0	0	0.0%
	その他	0	0	0	0.0%
	小計	121,024	659,735	780,758	100.0%
自家処理量	262	0	262		
合計	121,286	659,735	781,020		

前年度との比較

(各年度末データ)

	H29年度 (人口と世帯数はH29.10.1現在)	H28年度 (人口と世帯数はH28.10.1現在)
人口	629万8,748人	628万1,537人
世帯数	268万7,319世帯	268万8,067世帯
計画収集人口(汲み取り)	15万2,751人	16万5,747人
し尿排出原単位	2.168ℓ/人・日	2.098ℓ/人・日
浄化槽汚泥排出原単位	1.040ℓ/人・日	1.042ℓ/人・日
処理経費(1人あたり)	5,416円/人・年	5,156円/人・年