



鉄筋降伏強度	管理基準値	345KN以上
アンカーボルトの引き抜き強度	定着長さ 8D、溝あり	381KN
アンカーボルトの引き抜き強度	定着長さ 15D、溝なし	380KN

定着長さ 8D溝ありは、定着長さ15D 溝なしと同等の結果になって、鉄筋の降伏強度:管理基準値345KN以上を満たしている。

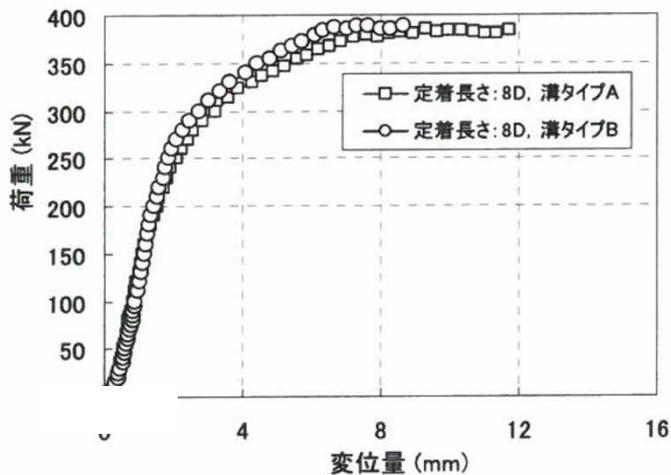

図—5 変位—荷重関係 (定着長さ 8 D)

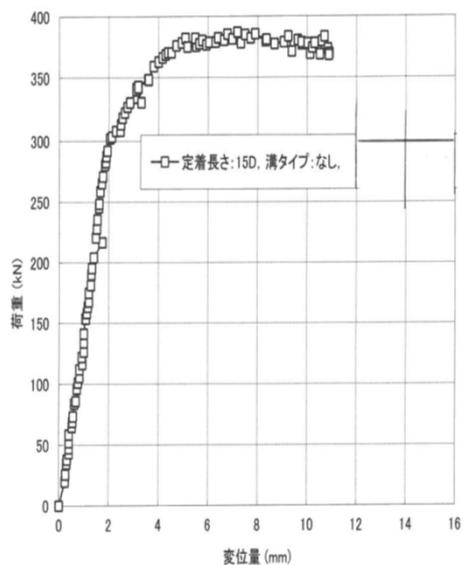

変位-荷重関係(定着長さ15D)

8D:溝あり

15D:溝なし